



НОВИНКА


## Плоский кровельный модуль Como. Будущее эстетики крыш.

"Budmat", создатель тенденций и инноваций на рынке стальных кровельных материалов, в очередной раз выходит за рамки принятых шаблонов и с гордостью представляет продукт, который кардинально меняет подход к эстетике кровли. Мы создали идеальный кровельный модуль Como, где авторские технологические решения по многим направлениям опережают решения, используемые сегодня на рынке.

Чем отличается Como?

- Благодаря неповторимому внешнему виду и универсальности (вневременной форме нашего кровельного модуля, гладкого или с микроволной), кровельный модуль Como подходит для любой крыши, любого архитектурного стиля, а благодаря его симметричности возможен монтаж в зависимости от потребностей и удобства.
- Применённое инновационное решение, двойной сгиб вместе со сниженным профилем, похожим на штучные элементы – это ещё более плоская кровля, в то же время сохраняющая мощный, величественный характер. Благодаря форме рельефа любой объём дождевой воды свободно стекает по краю кровельного модуля без затеканий под него.
- Выполненные заводским способом монтажные отверстия и 3D калибрационные чашечки - это лёгкий и беспроблемный, а главное без ошибочный монтаж. Монтажные отверстия гарантируют точность соединения модулей, что дополнительно влияет на прочность и герметичность соединений, а также на единообразие внешнего вида всего ската.
- Дополнительный продольный рельеф и подгиб передней кромки, на первый взгляд, малозаметны, но имеют большое значение для окончательного эстетического внешнего вида крыши, исключают необходимость её дополнительной защиты.

+48 502 197 197  
budmat.com

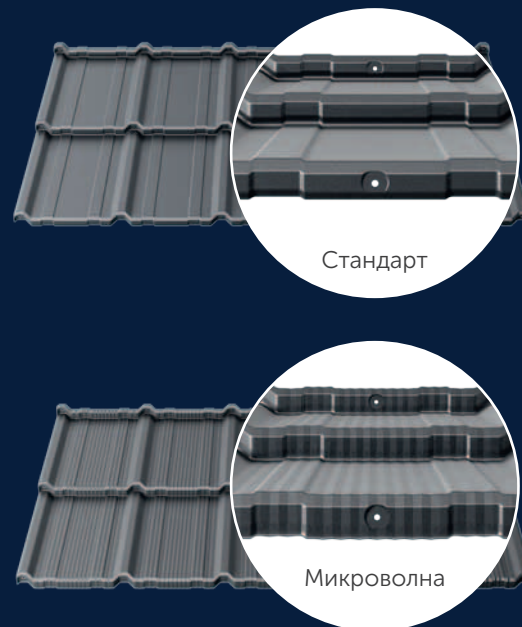

### Технические параметры:

Полная ширина модуля SSAB:	1220 мм
Полная ширина модуля ArcelorMittal:	1216 мм
Полезная ширина модуля:	1182 мм
Ширина между пиками волн:	237 мм
Общая длина модуля:	725 мм
Полезная ширина модуля:	700 мм
Шаг обрешетки:	350 мм
Высота перештаповки:	25 мм
Высота волны:	10 мм
Полезная площадь модуля:	0,827 м <sup>2</sup>
Толщина сечения стального листа:	0,5 мм
Цинковое покрытие (содержание):	мин. 275 г/м <sup>2</sup>
Вес поддона:	3,6 Кг
Размеры поддона:	1235 x 800 x 850 мм
Количество модулей на поддоне:	352 шт.
Количество слоев/модулей на поддоне:	11 шт.
Площадь на поддоне:	291,104 м <sup>2</sup>

### Доступные в покрытиях

D-Matt, X-Matt GreenCoat Crown BT,  
IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT,  
IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt



НОВИНКА

**Como** - это, прежде всего, безопасность на долгие годы - мы предоставляем **гарантию до 50 лет**, и единственными на рынке **гарантируем повторяемость оттенка** независимо от партии листового металла.

Специально спроектированы отделочные элементы для Como:

- Конек GSC-TOP
- Конек GSM-TOP
- Конек GSM-FLAT
- Заглушки конусные и плоские
- Вентиляционная стартовая планка LSW COMO



ДВОЙНОЙ ПОДГИБ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОДОЛЬНЫЙ РЕЛЬЕФ



ПОДГИБ ПЕРЕДНЕЙ КРОМКИ ЛИСТА



ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАВОДСКИМ СПОСОБОМ  
3Д ЧАШЕЧКИ И МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

